


LED Downlighter mit 60° Ausstrahlwinkel für eine professionelle Anwendung im Innenbereich (IP40). Die F-LED Einbauleuchten zeichnen sich nicht nur durch die hohe Qualität aus, sondern haben auch eine sehr niedrige Bauhöhe von nur 46mm.

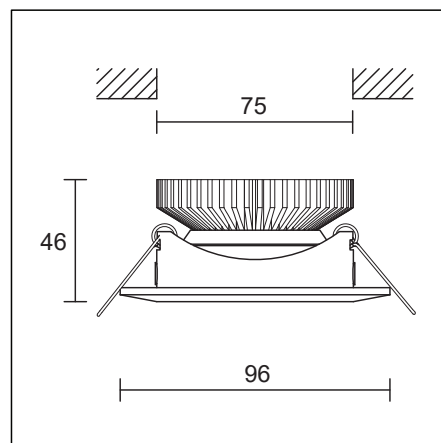

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung / Lumen / Farbtemperatur	VP CHF
533 01 30	F-LED 10/3000	weiss	10W LED / 850lm / ca. 3000°Kelvin	69.00
533 01 40	F-LED 10/4000	weiss	10W LED / 1000lm / ca. 4000°Kelvin	69.00

Obige LED Downlighter werden komplett inklusive dimmbarem Konverter (Phasenabschnitt) anschlussfertig geliefert. Auf Wunsch können die Downlighter auch mit DALI Konvertern geliefert werden. CRI >90.

Beim Dimmen kann es vorkommen, dass LED Leuchten leicht flackern. Diese Störung ist auf Netzwerkverschmutzung bzw. auf Rundsteuersignale zurückzuführen. Diese Störungen sind keine Fehler der LED Leuchten bzw. der Konverter. Für solche Störungen kann keine Garantie übernommen werden.

Alle Preise verstehen sich in CHF ohne MwSt.
Preis- und Modelländerungen, sowie Druckfehler vorbehalten.
Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.
November 2020

novoline
Flughofstrasse 56
CH - 8152 Glattbrugg

Fon 044 874 20 20
Fax 044 874 20 30
mail info@novoline.ch
net www.novoline.ch