


**LP400M25** Slim Line profil LED  
L 2500mm, couvercle blanc opal

*max. puissance: 8.6W/m*  
pour bande LED jusqu'à 5mm largeur

prix / pièce:  
**CHF 42.00**




**LP300M2** profil LED  
L 2000mm, couvercle blanc opal

**LP300M3** profil LED  
L 3000mm, couvercle blanc opal  
*max. puissance: 14.4W/m*  
pour bande LED jusqu'à 12mm largeur  
(identique avec profil MC-A50)

prix / pièce:  
**CHF 32.00**

**CHF 49.00**




**AL07M2** profil LED  
L 2000mm, couvercle blanc opal

**AL07M3** profil LED  
L 3000mm, couvercle blanc opal  
*max. puissance: 14.4W/m*  
pour bande LED jusqu'à 11mm largeur

prix / pièce:  
**CHF 41.00**

**CHF 62.00**




**MC-408M2** profil LED  
L 2000mm, couvercle blanc opal

**MC-408M3** profil LED  
L 3000mm, couvercle blanc opal  
*max. puissance: 19.2W/m*  
pour bande LED jusqu'à 15mm largeur

prix / pièce:  
**CHF 39.00**

**CHF 59.00**



**MC-B39M2** profil LED  
L 2000mm, couvercle blanc opal



**MC-B39M3** profil LED  
L 3000mm, couvercle blanc opal

**MC-B39M4** profil LED  
L 4000mm, couvercle blanc opal  
*max. puissance: 19.2W/m*  
pour bande LED jusqu'à 18mm largeur

prix / pièce:  
**CHF 42.00**

**CHF 63.00**

**CHF 84.00**

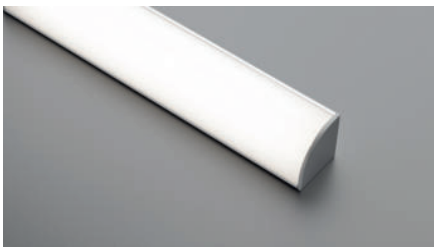

**MC-A53M2** profil LED pour coin  
L 2000mm, couvercle blanc opal


**MC-A53M3** profil LED pour coin  
L 3000mm, couvercle blanc opal

**MC-A53M4** profil LED pour coin  
L 4000mm, couvercle blanc opal  
*max. puissance: 14.4W/m*  
pour bande LED jusqu'à 10mm largeur

prix / pièce:  
**CHF 34.00**

**CHF 51.00**

**CHF 69.00**





**LP301M2** profil LED pour coin  
L 2000mm, couvercle blanc opal

**LP301M3** profil LED pour coin  
L 3000mm, couvercle blanc opal  
*max. puissance: 22W/m*  
pour bande LED jusqu'à 20mm largeur

prix / pièce:  
**CHF 53.00**

**CHF 79.00**

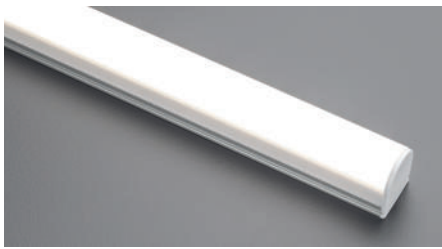


**LP304M2** profil LED  
L 2000mm, couvercle blanc opal

**LP304M3** profil LED  
L 3000mm, couvercle blanc opal

*max. puissance: 19.2W/m*  
pour bande LED jusqu'à 16mm largeur  
(ancien profil AL16R)

prix / pièce:  
**CHF 60.00**

**CHF 90.00**





**LP305M2** profil LED  
L 2000mm, couvercle blanc opal

**LP305M3** profil LED  
L 3000mm, couvercle blanc opal

*max.puissance: 19.2W/m*  
pour bande LED jusqu'à 16mm largeur  
(ancien profil AL16S)

prix / pièce:  
**CHF 60.00**

**CHF 90.00**

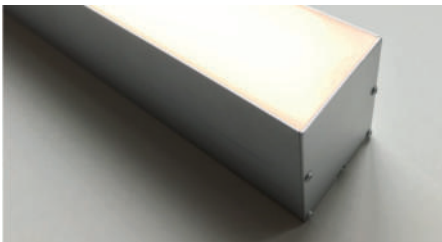


**LP306M2** profil LED  
L 2000mm, couvercle blanc opal

**LP306M3** profil LED  
L 3000mm, couvercle blanc opal

*max. puissance: 22W/m*  
pour bande LED max. 2x13mm largeur

prix / pièce:  
**CHF 156.00**

**CHF 212.00**



**LP419M2** profil LED avec  
L 2000mm, microprisme, UGR <19

**LP419M3** profil LED avec  
L 3000mm, microprisme, UGR <19


**LP419M4** profil LED avec  
L 4000mm, microprisme, UGR <19

*max. puissance: 25W/m*

prix / pièce:  
**CHF 147.00**

**CHF 221.00**

**CHF 294.00**



**LP420M2** profil LED avec  
L 2000mm, microprisme, UGR <19

**LP420M3** profil LED avec  
L 3000mm, microprisme, UGR <19



**LP420M4** profil LED avec  
L 4000mm, microprisme, UGR <19

*max. puissance: 25W/m*  
pour bande LED jusqu'à 16mm largeur

prix / pièce:  
sur demande

sur demande

sur demande

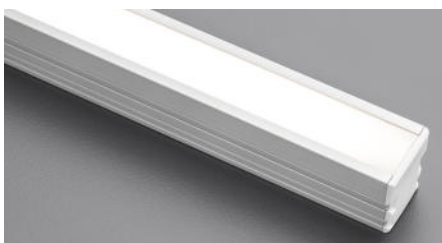

**MC-2126M2** profil LED pour sol  
L 2000mm, couvercle blanc opal

**MC-2126M3** profil LED pour sol  
L 3000mm, couvercle blanc opal



**MC-2126M4** profil LED pour sol  
L 4000mm, couvercle blanc opal

*max. puissance: 9.6W/m*  
pour bande LED jusqu'à 11mm largeur/IP67

prix / pièce:  
**CHF 55.00**

**CHF 82.00**


**CHF 110.00**

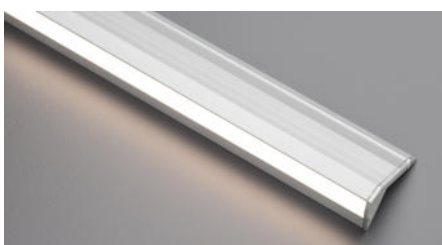

**AL-ST2M2** profil LED pour marches  
L 2000mm, couvercle blanc opal


*max. puissance: 14.4W/m*  
pour bande LED jusqu'à 12mm largeur

prix / pièce:  
**CHF 87.00**



**AL11M3** profil LED pour coin  
L 3000mm, couvercle blanc opal  
*max. puissance: 19.2W/m*  
pour bande LED jusqu'à 11mm largeur


prix / pièce:  
**CHF 70.00**



**LP351M2** profil LED encastrable  
L 2000mm, couvercle blanc opal  
**LP351M3** profil LED encastrable  
L 3000mm, couvercle blanc opal  
*max. puissance: 14.4W/m*  
pour bande LED jusqu'à 11mm largeur

prix / pièce:  
**CHF 31.00**


**CHF 47.00**



**LP350M2** profil LED encastrable  
L 2000mm, couvercle blanc opal  
**LP350M3** profil LED encastrable  
L 3000mm, couvercle blanc opal  
*max. puissance: 14.4W/m*  
pour bande LED jusqu'à 11mm largeur

prix / pièce:  
**CHF 31.00**


**CHF 47.00**



**LP352M2** profil LED encastrable  
L 2000mm, couvercle blanc opal  
**LP352M3** profil LED encastrable  
L 3000mm, couvercle blanc opal  
*max. puissance: 19.2W/m*  
pour bande LED jusqu'à 18mm largeur


prix / pièce:  
**CHF 48.00**

**CHF 72.00**




**LP450M25** Slim Line profil  
LED encastrable  
L 2500mm, couvercle blanc opal  
*max. puissance: 8.6W/m*  
pour bande LED jusqu'à 5mm largeur

prix / pièce:  
**CHF 48.00**



**LP303M2** profil LED pour murs  
L 2000mm, couvercle blanc opal  
*max. puissance: 14.4W/m*  
pour bande LED jusqu'à 13mm largeur  
  
(identique avec profil ALW-1M2)



prix / pièce:  
**CHF 118.00**



**AL24M2** profil LED  
L 2000mm, couvercle blanc opal  
*max. puissance: 14.4W/m*  
pour bande LED jusqu'à 11mm largeur



prix / pièce:  
**CHF 55.00**

\* article fin de série

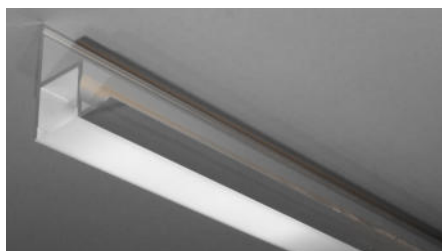



**LP302M2** profil LED pour plafond  
L 2000mm, couvercle blanc opal  
**LP302M3** profil LED pour plafond  
L 3000mm, couvercle blanc opal  
**LP302M4** profil LED pour plafond  
L 4000mm, couvercle blanc opal  
*max. puissance: 14.4W/m*  
pour bande LED jusqu'à 13mm largeur

prix / pièce:  
**CHF 78.00**  
**CHF 117.00**  
**CHF 156.00**

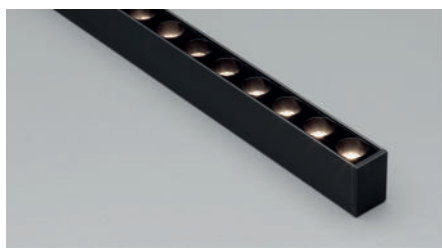



**LP405M - SZ** profil LED noir  
avec lentilles 48°  
L 600mm, 36 lentilles, 10.2W 300mA  
L 1200mm, 72 lentilles, 20.4W 300mA  
L 1800mm, 108 lentilles, 30.6W 300mA  
L 2400mm, 144 lentilles, 40.8W 300mA

prix / pièce:  
**sur demande**

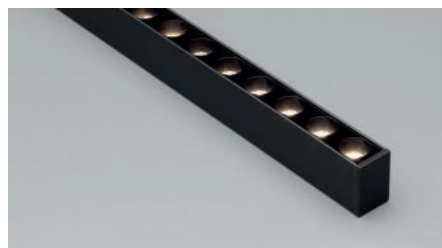



**LP405M - WM** profil LED blanc mat  
avec lentilles 48°  
L 600mm, 36 lentilles, 10.2W 300mA  
L 1200mm, 72 lentilles, 20.4W 300mA  
L 1800mm, 108 lentilles, 30.6W 300mA  
L 2400mm, 144 lentilles, 40.8W 300mA

prix / pièce:  
**sur demande**

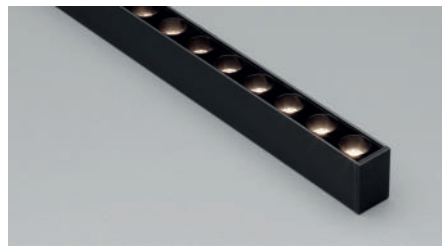



**LP405M - SG** profil LED gris argent  
avec lentilles 48°  
L 600mm, 36 lentilles, 10.2W 300mA  
L 1200mm, 72 lentilles, 20.4W 300mA  
L 1800mm, 108 lentilles, 30.6W 300mA  
L 2400mm, 144 lentilles, 40.8W 300mA

prix / pièce:  
**sur demande**

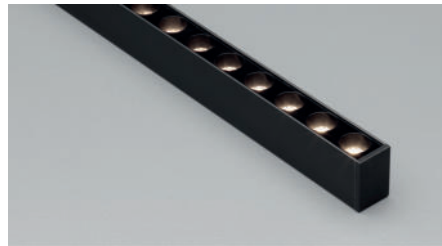

**LP405M - BM** profil LED brun mat  
avec lentilles 48°  
L 600mm, 36 lentilles, 10.2W 300mA  
L 1200mm, 72 lentilles, 20.4W 300mA  
L 1800mm, 108 lentilles, 30.6W 300mA  
L 2400mm, 144 lentilles, 40.8W 300mA

prix / pièce:  
**sur demande**

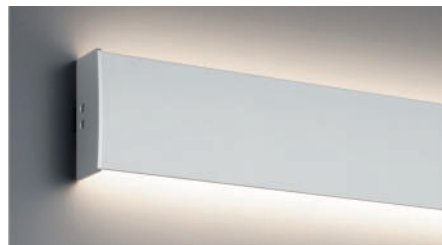

**LP410M25/AM** profil pour murs alu mat  
**LP410M25/WM** profil pour murs blanc mat  
**LP410M25/SM** profil pour murs noir mat  
**LP410M25/BM** profil pour murs brun mat  
L 2500mm, couvercle blanc opal  
*max. puissance: 14.4W/m*  
pour bande LED jusqu'à 10mm largeur

prix / pièce:  
**dès CHF 92.00**

**profil LP410:** Les accessoires tels que les embouts, les connecteurs, etc. sont proposés séparément et ne sont pas compris dans le prix du profil.

**Remarque:** les longueurs spécifiées des profils LED sont approximatives. Les couvercles en plastique opale ont parfois différentes longueurs de jusqu'à 5mm par rapport aux profils en aluminium. Si le profil en aluminium et le couvercle en plastique doivent être exactement de la même longueur, il faut couper les deux.

no. d'article	LED's	coupe tous les	volt (DC)	watt	température de couleur	largeur	prix / mètre	prix / bobine à 5m
---------------	-------	----------------	-----------	------	------------------------	---------	--------------	--------------------

### Bandes LED pour l'intérieur (IP20)

	5630A63W-24C	SMD5630 126/m 2400lm/m	56mm	24V	22W/m	w (2900-3100K)	12mm	76.00	304.00*
	5630A63N-24C					n (4000-4500K)			
	5630A63P-24C					p (6000-6500K)			
	5630A35W24C	SMD5630 70/m 2000lm/m	100mm	24V	15W/m	w (3000-3500K)	10mm	48.00	192.00*
	5630A35N24C					n (4000-4500K)			
	5630A35P24C					p (6000-6500K)			
	2835A60SWW-12	SMD2835 120/m 1800lm/m	25mm	12V	19.2W/m	ww (2600-2700K)	10mm	34.00	136.00*
	2835A60SW-12					w (2900-3100K)			
	2835A60SN-12					n (4000-4500K)			
	2835A60SP-12					p (6000-6500K)			
	2835A60SWW-24	SMD2835 120/m 1800lm/m	50mm	24V	19.2W/m	ww (2600-2700K)	10mm	34.00	136.00*
	2835A60SW-24					w (2900-3100K)			
	2835A60SN-24					n (4000-4500K)			
	2835A60SP-24					p (6000-6500K)			
	2835A30SWW-12	SMD2835 60/m 1200lm/m	50mm	12V	14.4W/m	ww (2600-2700K)	10mm	24.00	96.00*
	2835A30SW-12					w (2900-3100K)			
	2835A30SN-12					n (4000-4500K)			
	2835A30SP-12					p (6000-6500K)			
	2835A30SW-24	SMD2835 60/m 1200lm/m	100mm	24V	14.4W/m	w (2900-3100K)	10mm	24.00	96.00*
	2835A30SN-24					n (4000-4500K)			
	2835A30SP-24					p (6000-6500K)			
	2835A30SW-24P	SMD2835 60/m 1200lm/m	16mm	24V	14.4W/m	w (2900-3100K)	10mm	27.00	108.00*
	2835A30SN-24P					n (4000-4500K)			
	2835A30SP-24P					p (6000-6500K)			
	3528A60SA-W12	SMD3528 120/m 1200lm/m	25mm	12V	14.4W/m	w (2900-3100K)	10mm	32.00	128.00*
	3528A60SA-N12					n (4000-4500K)			
	3528A60SA-P12					p (6000-6500K)			
	3528A39SWW-24	SMD3528 78/m 740lm/m	76mm	24V	9.4W/m	ww (2600-2700K)	8mm	21.00	84.00*
	3528A39SW-24					w (2900-3100K)			
	3528A39SN-24					n (4000-4500K)			
	3528A39SP-24					p (6000-6500K)			
	3528A30SA-W24	SMD3528 60/m 450lm/m	100mm	24V	4.8W/m	w (2900-3100K)	5mm	22.00	88.00*
	3528A30SA-N24					n (4000-4500K)			
	3528A30SA-W12	SMD3528 60/m 450lm/m	50mm	12V	4.8W/m	w (2900-3100K)	5mm	22.00	88.00*
	3528A30SA-N12					n (4000-4500K)			

Toutes les bandes LED ont un CRI (Ra) > 90, sauf 5630A35W avec un CRI (Ra) > 80.

ww = blanc extra chaud, w = blanc chaud, n = blanc nature, p = blanc froid

\*Prix forfait pour bobines entières, sans traitement par nous, dans l'emballage original.

no. d'article	LED's	coupe tous les:	volt (DC)	watt	température de couleur	largeur	prix / mètre	prix / bobine à 5m
---------------	-------	-----------------	-----------	------	------------------------	---------	--------------	--------------------

### Bandes LED pour l'extérieur, étanche à l'eau (IP67)

	2835C60SWW-24C	SMD2835 120/m 1800lm/m	50mm	24V	19.2W/m	ww (2600-2700K)	10mm	38.00	152.00*
	2835C60SW-24C					w (2900-3100K)			
	2835C60SN-24C					n (4000-4500K)			
	2835C60SP-24C					p (6000-6500K)			
	2835C30SWW-12C	SMD2835 60/m 1100lm/m	50mm	12V	14.4W/m	ww (2600-2700K)	13mm	28.00	112.00*
	2835C30SW-12C					w (2900-3100K)			
	2835C30SN-12C					n (4000-4500K)			
	2835C30SP-12C					p (6000-6500K)			
	2835C30SWW-24C	SMD2835 60/m 1100lm/m	100mm	24V	14.4W/m	ww (2600-2700K)	13mm	28.00	112.00*
	2835C30SW-24C					w (2900-3100K)			
	2835C30SN-24C					n (4000-4500K)			
	2835C30SP-24C					p (6000-6500K)			
	3528C60W-12	SMD3528 120/m 800lm/m	25mm	12V	9.6W/m	w (2900-3100K)	8mm	28.00	112.00*
	3528C60N-12					n (4000-4500K)			
	3528C60P-12					p (6000-6500K)			
	3528C60WW-24	SMD3528 120/m 800lm/m	50mm	24V	9.6W/m	ww (2600-2700K)	8mm	28.00	112.00*
	3528C60W-24					w (2900-3100K)			
	3528C60N-24					n (4000-4500K)			
	3528C60P-24					p (6000-6500K)			

## bandes LED CCT

### Bandes LED pour l'intérieur, couleur de LED blanc variable (IP20)

	3528A60T-H12	SMD2835 120/m 1500lm/m	25mm	12V	19.2W/m	2500 - 6000K variabel CCT	10mm	51.00	204.00*
	3528A60T-H24	SMD3528 120/m 1500lm/m	50mm	24V	19.2W/m	2500 - 6000K variabel CCT	10mm	51.00	204.00*
	CTLT-Y	LED recepteur, 4 canaux, alimentation 12V/24V DC, max. 6A par canal, opération avec telecommande no. REM-B (2,4GMHz) mesures: 84 x 45 x 21mm							42.00
	REM-B	télécommande à 4-canaux, CCT, pour controlleur no. CTLT-Y, pour sélectionner les couleurs 2500°K - 6000°K							29.00
	CTLT-R-EU	commande à 2-canaux pour encastrer, pour mixer les couleurs des bandes LED 2500°K - 6000°K, pour ccontrolleur no. CTLT-Y (4A par canal)							52.00



Toutes les bandes LED ont un CRI (Ra) > 90.

ww = blanc extra chaud, w = blanc chaud, n = blanc nature, p = blanc froid


















\*Prix forfait pour bobines entiers, sans traitement par nous, dans l'emballage original.

no. d'article	LED's	coupe tous les:	volt (DC)	watt	température de couleur	largeur	prix / mètre	prix / bobine à 5m
---------------	-------	-----------------	-----------	------	------------------------	---------	--------------	--------------------

### Bandes LED pour l'intérieur, pliables (IP20)

	3528A30S-W12	SMD3528 60/m	50mm	12V	7.2W/m	w (2900-3100K)	8mm	24.00	96.00*
	3528A30S-N12					n (4000-4500K)			
	3528A30S-P12	570lm/m				p (5000-6500K)			
	3528A30S-W24	SMD3528 60/m	100mm	24V	7.2W/m	w (2900-3100K)	8mm	24.00	96.00*
	3528A30S-N24					n (4000-4500K)			
	3528A30S-P24	570lm/m				p (5000-6500K)			








### bandes LED RGB / RGBW

no. d'article	LED's	coupe tous les:	volt (DC)	watt	température de couleur	largeur	IP	prix / mètre	prix / bobine à 5m	
	5050A30-C-12	SMD5050 60/m	50mm	12V	14.4W/m	 RGB	10mm	20	32.00	128.00*
	5050A30-C-24		100mm	24V		 RGB				
	5050C30-C-12	SMD5050 60/m	50mm	12V	14.4W/m	 RGB	10mm	67	35.00	140.00*
	5050C30-C-24		100mm	24V		 RGB				
	5050A30CN424	SMD5050 60/m	100mm	24V	19.2W/m	 RGBW	12mm	20	40.00	160.00*
	5050A30CW424					 RGBW				
	5050C30CN424	SMD5050 60/m	100mm	24V	19.2W/m	 RGBW	12mm	67	43.00	172.00*
	5050C30CW424					 RGBW				
	CTL-Y	LED receptrer, 4 canaux, alimentation 12V/24V DC, max. 6A par canal, opération avec telecommande no. REM-B (2,4GMHz) mesures: 84 x 45 x 21mm							44.00	
	CTL-Y4	LED receptrer RGBW, 4-canaux, alimentation 12V/24V dc, max. 6A par canal, 85 x 45 x 23mm, opération avec telecommande no. REM-A							44.00	
	REM-A	télécommande à 4-canaux, RGBW, pour controlleur CTL-Y4, pour sélectionner les couleurs, l'intensité de lumiere, vitesse et programme pour divers scènes							45.00	
	CTL-R-EU	commande à 2-canaux pour encastrer, pour mixer les couleurs des bandes LED 2500°K - 6000°K, pour ccontrolleur no.CTLT-Y (4A par canal)							55.00	
	CTL-WIFI-RGB	WIFI LED controller, 3-canaux, RGB, alimentation 5-24V DC, max. 4A par canal, 110 x 85 x 30mm, avec télécommande							160.00	


Toutes les bandes LED ont un CRI (Ra) > 90.

w = blanc chaud, n = blanc nature, p = blanc froid



\*Prix forfait pour bobines entiers, sans traitement par nous, dans l'emballage original.


	no. d'article	volt	puissance	dimen. (mm)	IP	description	prix / pièce
	85469	12V	12W	D = 65 H = 27	IP64	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CE, RoHS, REACH, classe de protection II</li> <li>- protection contre court-circuit, surcharge et surtension</li> <li>- pas de charge minimale</li> <li>- primaire et secondaire 1 entré / 1 sortie de câbles</li> <li>- primaire 100-240V</li> </ul>	40.00
	85470	12V	36W	110x35x25	IP64		68.00
	85471	12V	60W	163x45x33	IP64		78.00
	85461	12V	58W	176x68x39	IP67	<ul style="list-style-type: none"> <li>- compensation du courant déwatté intégré</li> <li>- CE, SELV, RoHS</li> <li>- protection contre court-circuit, surcharge et surtension</li> <li>- pas de charge minimale</li> <li>- primaire et secondaire 1 entré / 1 sortie de câbles</li> <li>- primaire 100-277V</li> </ul>	159.00
	85462	12V	99W	222x68x39	IP67		179.00
	85463	12V	132W	222x68x39	IP67		189.00
	85464	12V	160W	244x68x39	IP67		242.00
	SWFA-60-12	12V	60W	196x47x36	IP67	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CE, RoHS</li> <li>- protection contre court-circuit, surcharge et surtension</li> <li>- primaire et secondaire 1 entré / 1 sortie de câbles</li> <li>- primaire 190-264V / 170-250V respectivement 180-250V</li> </ul>	73.00
	SNFP-30-12	12V	30W	87x49x30	IP20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CE, RoHS, classe de prot. II</li> <li>- protection contre court-circuit, surcharge et surtension</li> <li>- primaire et secondaire 1 entré / 1 sortie de câbles</li> <li>- primaire 110-240V</li> </ul>	40.00
	SNFP-60-12	12V	60W	122x54x34	IP20		49.00
	CLG-100-24	24V	96W	222x68x39	IP67	<ul style="list-style-type: none"> <li>- entrée universelle</li> <li>- boîtier en aluminium</li> <li>- protection contre court-circuit, surcharge et surtension</li> <li>- primaire 100-240V</li> </ul>	179.00

## élément variateur LED

	MULTI DIMM	élément variateur LED	155x51x25	IP20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CE, RoHS</li> </ul>	148.00	
	alimentation: tension constante 12V ou 24V maximale						
	sortie: max. 12V/144W 24V/288W						
	dimmable avec variateur DALI, avec variateur 1-10V ou par bouton-poussoir						



no. d'article	volt	watt	dimen. (mm)	IP	dimm	description	prix / pièce
 KONV 12V/25WD	12V	25W	155x54x20	IP20	DALI push	- entrée universelle - boîtier en aluminium - protection contre court-circuit, surcharge et surtension - primaire 100-240V	63.00
KONV 12V/30WT	12V	30W	155x54x20	IP20	Triac		72.00
KONV 12V/50WD	12V	50W	178x60x24	IP20	DALI push		93.00
KONV 24V/50WD	24V	50W	178x60x24	IP20	DALI push		93.00
 KONV 12V/60WT	12V	60W	178x60x24	IP20	Triac		93.00
KONV 24V/60WT	24V	60W	178x60x24	IP20	Triac		93.00
KONV 12V/75WD	12V	75W	180x60x35	IP20	DALI push		98.00
KONV 12V/90WT	12V	90W	180x60x35	IP20	Triac		125.00

 HLG-040H-12A	12V	40W	171x62x37	IP65	- entrée universelle - boîtier en aluminium - protection contre court-circuit, surcharge et surtension - primaire 100-240V	127.00
HLG-060H-24A	24V	60W	171x62x37	IP65		127.00
HLG-080H-12A	12V	60W	196x62x39	IP65		158.00
HLG-080H-24A	24V	81W	196x62x39	IP65		158.00
HLG-120H-12A	12V	120W	220x68x39	IP65		180.00
HLG-120H-24A	24V	120W	220x68x39	IP65		180.00
HLG-150H-12A	12V	150W	228x68x39	IP65		182.00
HLG-150H-24A	24V	150W	228x68x39	IP65		182.00
HLG-185H-12A	12V	156W	228x68x39	IP65		216.00
HLG-185H-24A	24V	185W	228x68x39	IP65		216.00
HLG-240H-12A	12V	192W	244x68x39	IP65		242.00
HLG-240H-24A	24V	240W	244x68x39	IP65		242.00
HLG-320H-12A	12V	265W	252x90x44	IP65		362.00
HLG-320H-24A	24V	320W	252x90x44	IP65		362.00
HLG-480H-24A	24V	480W	262x125x44	IP65		486.00
HLG-600H-12A	12V	480W	280x144x49	IP65		772.00
HLG-600H-24A	24V	600W	280x144x49	IP65	772.00	

Tous les prix sont indiqués en Francs Suisses, sans TVA.  
 Nous nous réservons le droit de modifier nos prix et modèles sans préavis.  
 Seules nos conditions de ventes et de livraison son valables.  
 Fautes d'impression sous réserve.  
 Mars 2024

**novoline**  
 Fluhofstrasse 56  
 CH - 8152 Glattbrugg

Fon 044 874 20 20  
 Fax 044 874 20 30  
 mail info@novoline.ch  
 net www.novoline.ch