


SMART R

P Ø 220mm

M Ø 280mm

G Ø 330mm

L Ø 400mm

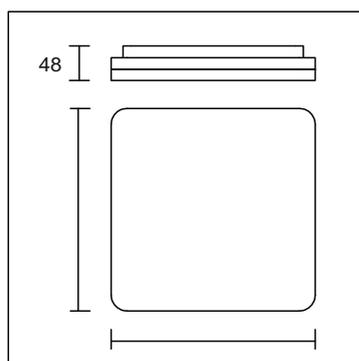

SMART Q

P 220 x 220mm

M 280 x 280mm

G 330 x 330mm

L 400 x 400mm

SMART P/R	rond	IP20	15W LED / 1487lm / env. 3000°K	CHF 70.00
SMART P/Q	carré	IP20	15W LED / 1487lm / env. 3000°K	CHF 70.00
SMART M/R	rond	IP20	18W LED / 1820lm / env. 3000°K	CHF 85.00
SMART M/Q	carré	IP20	18W LED / 1820lm / env. 3000°K	CHF 85.00
SMART G/R	rond	IP20	24W LED / 2486lm / env. 3000°K	CHF 100.00
SMART G/Q	carré	IP20	24W LED / 2486lm / env. 3000°K	CHF 100.00
SMART L/R	rond	IP20	36W LED / 3280lm / env. 3000°K	CHF 140.00
SMART L/Q	carré	IP20	36W LED / 3280lm / env. 3000°K	CHF 140.00

Armature et diffuseur en matière synthétique blanc. Prêt pour monter avec convertisseur dimmable intégré (coupe fin phase). Tous les 4 tailles ont la même hauteur très plate (48mm). CRI>80.

avec détecteur de mouvement (ne pas dimmable)

SMART M/R MW	rond	IP20	18W LED / 1820lm / env. 3000°K	CHF 140.00
SMART M/Q MW	carré	IP20	18W LED / 1820lm / env. 3000°K	CHF 140.00

La distance, la sensibilité en lux (10 lux) ainsi que le temps de poursuite (90s) ne peuvent pas être réglés avec ce luminaire.


avec CCT changement de couleur 3000 / 4000 / 6000°K (dimmable)

SMART P/R CCT	rond	IP44	12W LED / 1320lm / CCT	CHF 95.00
SMART M/R CCT	rond	IP44	18W LED / 1980lm / CCT	CHF 110.00
SMART G/R CCT	rond	IP44	25W LED / 2750lm / CCT	CHF 130.00

La couleur de la lumière peut être ajustée sur le dos de l'armature. Armature et diffuseur en matière synthétique blanc. Prêt pour monter avec convertisseur dimmable intégré (coupe fin phase). Tous les 3 tailles ont la même hauteur très plate (48mm). CRI>80.

avec éclairage de secours 3h (ne pas dimmable) et CCT changement de couleur 3000 / 4000 / 6000°K

SMART M/R NC	rond	IP40	18W LED / 1980lm / CCT	CHF 158.00
---------------------	------	------	------------------------	-------------------

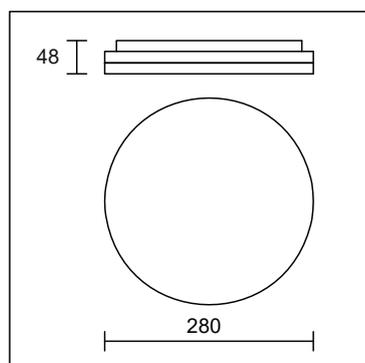

Armature et diffuseur en matière synthétique blanc. Prêt pour monter avec convertisseur intégré. CRI>80.

Quand on varie des luminaires LED, il peut arriver que la lumière clignote. Ce dysfonctionnement est attribué à des pollutions du réseau et à des signaux de télécommande centralisés. Ce ne sont pas des défauts des luminaires ou des convertisseurs. Nous ne pouvons pas donner de garantie pour ce type de dysfonctionnement.



Tous les prix sont indiqués en Francs Suisses, sans TVA.
Nous nous réservons le droit de modifier nos prix et modèles sans préavis.
Seules nos conditions de ventes et de livraison son valables.
Fautes d'impression sous réserve.
Février 2023

novoline
Flughofstrasse 56
CH - 8152 Glattbrugg

Fon 044 874 20 20
Fax 044 874 20 30
mail info@novoline.ch
net www.novoline.ch