


AL06M2 LED-Profil
L 2000mm, Abdeckung opal

max. Leistung: 14.4W/m
für LED-Band bis 11mm Breite

Stückpreis:
CHF 30.00




LP300M2 LED-Profil
L 2000mm, Abdeckung opal

LP300M3 LED-Profil
L 3000mm, Abdeckung opal

max. Leistung: 14.4W/m
für LED-Band bis 12mm Breite
(identisch mit Profil MC-A50)

Stückpreis:
CHF 32.00

CHF 49.00




AL07M2 LED-Profil
L 2000mm, Abdeckung opal

AL07M3 LED-Profil
L 3000mm, Abdeckung opal

max. Leistung: 14.4W/m
für LED-Band bis 11mm Breite

Stückpreis:
CHF 41.00

CHF 62.00




AL15M2 LED-Profil
L 2000mm, Abdeckung opal

AL15M3 LED-Profil
L 3000mm, Abdeckung opal

max. Leistung: 14.4W/m
für LED-Band bis 11mm Breite

Stückpreis:
CHF 42.00

CHF 63.00



MC-B39M2 LED-Profil
L 2000mm, Abdeckung opal

MC-B39M3 LED-Profil
L 3000mm, Abdeckung opal


MC-B39M4 LED-Profil
L 4000mm, Abdeckung opal

max. Leistung: 19.2W/m
für LED-Band bis 18mm Breite

Stückpreis:
CHF 42.00

CHF 63.00

CHF 84.00



MC-A53M2 LED-Eckprofil
L 2000mm, Abdeckung opal

MC-A53M3 LED-Eckprofil
L 3000mm, Abdeckung opal


MC-A53M4 LED-Eckprofil
L 4000mm, Abdeckung opal

max. Leistung: 14.4W/m
für LED-Band bis 10mm Breite

Stückpreis:
CHF 34.00

CHF 51.00

CHF 69.00





LP301M2 LED-Eckprofil
L 2000mm, Abdeckung opal

LP301M3 LED-Eckprofil
L 3000mm, Abdeckung opal

max. Leistung: 22W/m
für LED-Band bis 20mm Breite

Stückpreis:
CHF 53.00

CHF 79.00

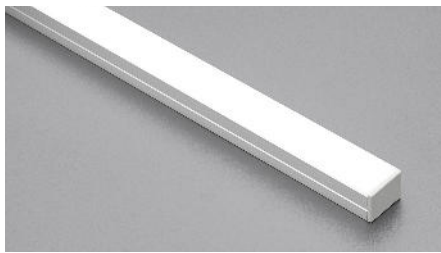


MC-408M2 LED-Profil
L 2000mm, Abdeckung opal

Stückpreis:
CHF 39.00

MC-408M3 LED-Profil
L 3000mm, Abdeckung opal

CHF 59.00

max. Leistung: 19.2W/m
für LED-Band bis 15mm Breite



AL16RM1 LED-Profil
L 1000mm, Abdeckung opal


Stückpreis:
CHF 30.00

AL16RM2 LED-Profil
L 2000mm, Abdeckung opal

CHF 60.00

AL16RM3 LED-Profil
L 3000mm, Abdeckung opal
max. Leistung: 19.2W/m
für LED-Band bis 16mm Breite

CHF 90.00





AL16SM2 LED-Profil
L 2000mm, Abdeckung opal

Stückpreis:
CHF 60.00

AL16SM3 LED-Profil
L 3000mm, Abdeckung opal

CHF 90.00

max. Leistung: 19.2W/m
für LED-Band bis 16mm Breite

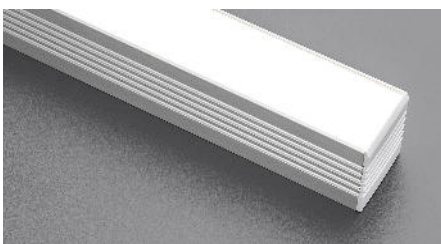



AL35-AM2 LED-Profil
L 2000mm, Abdeckung opal

Stückpreis:
CHF 80.00

AL35-AM3 LED-Profil
L 3000mm, Abdeckung opal

CHF 120.00

max. Leistung: 22W/m
für LED-Band bis 30mm Breite

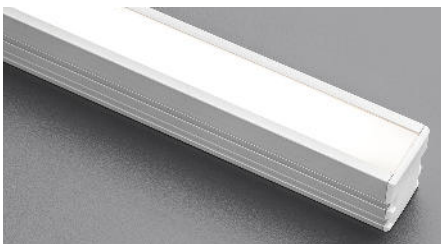

MC-2126M2 LED-Bodeneinbauprofil
L 2000mm, Abdeckung opal



Stückpreis:
CHF 55.00

MC-2126M3 LED-Bodeneinbauprofil
L 3000mm, Abdeckung opal

CHF 82.00

MC-2126M4 LED-Bodeneinbauprofil
L 4000mm, Abdeckung opal
max. Leistung: 9.6W/m
für LED-Band bis 11mm Breite/IP67



CHF 110.00

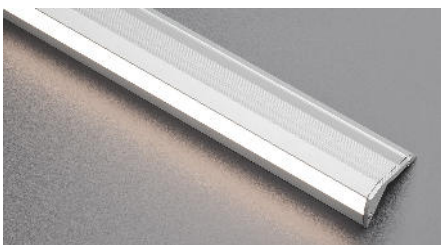

AL-ST2M2 LED-Treppenprofil
L 2000mm, Abdeckung opal

Stückpreis:
CHF 87.00


max. Leistung: 14.4W/m
für LED-Band bis 12mm Breite

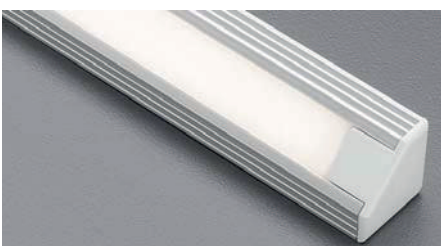

AL11M3 LED-Eckprofil
L 3000mm, Abdeckung opal

Stückpreis:
CHF 70.00

max. Leistung: 19.2W/m
für LED-Band bis 11mm Breite




LP351M2 LED-Flügelprofil
L 2000mm, Abdeckung opal

Stückpreis:
CHF 31.00

LP351M3 LED-Flügelprofil
L 3000mm, Abdeckung opal

CHF 47.00

max. Leistung: 14.4W/m
für LED-Band bis 11mm Breite




LP350M2 LED-Flügelprofil
L 2000mm, Abdeckung opal

Stückpreis:
CHF 31.00

LP350M3 LED-Flügelprofil
L 3000mm, Abdeckung opal

CHF 47.00

max. Leistung: 14.4W/m
für LED-Band bis 11mm Breite




LP352M2 LED-Flügelprofil
L 2000mm, Abdeckung opal

Stückpreis:
CHF 48.00

LP352M3 LED-Flügelprofil
L 3000mm, Abdeckung opal

CHF 72.00



max. Leistung: 19.2W/m
für LED-Band bis 18mm Breite



AL24M2 LED-Profil
L 2000mm, Abdeckung opal

Stückpreis:
CHF 55.00



max. Leistung: 14.4W/m
für LED-Band bis 11mm Breite

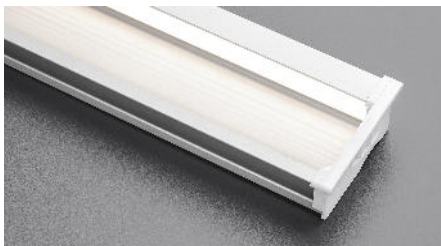

LP303M2 LED-Wandprofil
L 2000mm, Abdeckung opal

Stückpreis:
CHF 118.00

max. Leistung: 14.4W/m
für LED-Band bis 13mm Breite
(identisch mit Profil ALW-1M2)

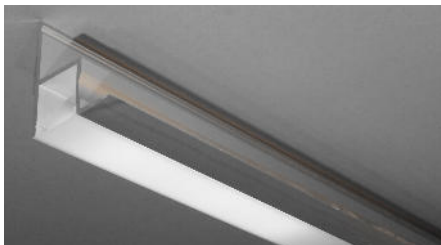

LP302M2 LED-Deckenprofil
L 2000mm, Abdeckung opal

Stückpreis:
CHF 66.00

LP302M3 LED-Deckenprofil
L 3000mm, Abdeckung opal

CHF 99.00

max. Leistung: 14.4W/m
für LED-Band bis 13mm Breite

Zur Beachtung: die angegebenen Längen der LED Profile sind ungefähre Angaben. Die Opal Abdeckungen haben teilweise unterschiedliche Längen von bis zu 5mm gegenüber den Aluminium Profilen. Falls das Aluminium Profil und die Kunststoff Abdeckung genau gleich lang sein sollen, müssen dies noch zugeschnitten werden.

Artikel-Nr.	LED's	Schnitt alle:	Volt (DC)	Watt	Farbtemperatur	Breite	Preis pro Laufmeter	Preis pro Rolle à 5m
-------------	-------	------------------	--------------	------	----------------	--------	------------------------	-------------------------

LED Bänder für Innenanwendung (IP20)

	5630A63W-24C	SMD5630 126/m 2500lm/m	56mm	24V	22W/m	w (2900-3100K)	12mm	76.00	304.00*
	5630A63N-24C					n (4000-4500K)			
	5630A63P-24C					p (6000-6500K)			
	5630A35W24C	SMD5630 70/m 2000lm/m	100mm	24V	15W/m	w (2700-3000K)	10mm	65.00	260.00*
	5630A35N24C					n (4000-4200K)			
	5630A35P24C					p (6000-6500K)			
	2835A60SWW-12	SMD2835 120/m 1800lm/m	25mm	12V	19.2W/m	ww (2600-2700K)	10mm	36.00	144.00*
	2835A60SW-12					w (2900-3100K)			
	2835A60SN-12					n (4000-4500K)			
	2835A60SP-12					p (6000-6500K)			
	2835A60SW-24	SMD2835 120/m 1800lm/m	50mm	24V	19.2W/m	w (2900-3100K)	10mm	36.00	144.00*
	2835A60SN-24					n (4000-4500K)			
	2835A60SP-24					p (6000-6500K)			
	2835A30SWW-12	SMD2835 60/m 1200lm/m	50mm	12V	14.4W/m	ww (2600-2700K)	10mm	24.00	96.00*
	2835A30SW-12					w (2900-3100K)			
	2835A30SN-12					n (4000-4500K)			
	2835A30SP-12					p (6000-6500K)			
	2835A30SW-24	SMD2835 60/m 1200lm/m	100mm	24V	14.4W/m	w (2900-3100K)	10mm	24.00	96.00*
	2835A30SN-24					n (4000-4500K)			
	2835A30SP-24					p (6000-6500K)			
	3528A60SA-W12	SMD3528 120/m 1200lm/m	25mm	12V	14.4W/m	w (2900-3100K)	10mm	34.00	136.00*
	3528A60SA-N12					n (4000-4500K)			
	3528A60SA-P12					p (6000-6500K)			
	3528A39SWW-24	SMD3528 78/m 740lm/m	76mm	24V	9.4W/m	ww (2600-2700K)	8mm	25.00	100.00*
	3528A39SW-24					w (2900-3100K)			
	3528A39SN-24					n (4000-4500K)			
	3528A39SP-24					p (6000-6500K)			

Alle LED Bänder haben einen CRI (Ra) von > 90, ausser F5630A35W hat einen CRI (Ra) von > 80.

ww = extra warmweiss, w = warmweiss, n = naturweiss, p = kaltweiss



*Sonderpreis für ganze Rollen, unbearbeitet in Originalverpackung.

Artikel-Nr.	LED's	Schnitt alle:	Volt (DC)	Watt	Farbtemperatur	Breite	Preis pro Laufmeter	Preis pro Rolle à 5m
-------------	-------	---------------	-----------	------	----------------	--------	---------------------	----------------------

LED Bänder für Innenanwendung, Lichtfarbe variabel (IP20)

	3528A60T-H12	SMD2835 120/m 1500lm/m	25mm	12V	19.2W/m	2500 - 6000K variabel CCT	10mm	54.00	216.00*
	3528A60T-H24	SMD3528 120/m 1500lm/m	50mm	24V	19.2W/m	2500 - 6000K variabel CCT	10mm	54.00	216.00*
	QL-CTLT-Y	LED Empfänger, 4-Kanal, 12V/24V DC Eingang, max. 6A per Kanal, Bedienung über Fernbedienung Nr. QL-REM-B (2,4GMHz) Masse: 84 x 45 x 21mm							44.00
	QL-REM-B	4-Kanal Fernbedienung, CCT, für Controller Nr. QL-CTLT-Y, für Anpassung von Farben 2500°K - 6000°K							29.00
	QL-CTLT-R-EU	2-Kanal Wandeinbau Bedienungseinheit, für mischen von Farben auf LED strips mit 2500°K - 6000°K, für Controller Nr. QL-CTLT-Y (4A pro Kanal)							69.00

LED Bänder für Innenanwendung, biegsam (IP20)

	3528A30S-W12	SMD3528 60/m 570lm/m	50mm	12V	7.2W/m	w (2900-3100K)	8mm	24.00	96.00*
	3528A30S-N12					n (4000-4500K)			
	3528A30S-P12					p (5000-6500K)			
	3528A30S-W24	SMD3528 60/m 570lm/m	100mm	24V	7.2W/m	w (2900-3100K)	8mm	24.00	96.00*
	3528A30S-N24					n (4000-4500K)			
	3528A30S-P24					p (5000-6500K)			

LED Bänder für Aussenanwendung, wasserdicht (IP67)







	2835C30SWW-12C	SMD2835 60/m 1100lm/m	50mm	12V	14.4W/m	ww (2600-2700K)	13mm	28.00	112.00*
	2835C30SW-12C					w (2900-3100K)			
	2835C30SN-12C					nw (4000-4500K)			
	2835C30SP-12C					pw (6000-6500K)			
	2835C30SWW-24C	SMD2835 60/m 1100lm/m	100mm	24V	14.4W/m	ww (2600-2700K)	13mm	28.00	112.00*
	2835C30SW-24C					w (2900-3100K)			
	2835C30SN-24C					n (4000-4500K)			
	2835C30SP-24C					p (6000-6500K)			
	3528C60W-12	SMD3528 120/m 800lm/m	25mm	12V	9.6W/m	w (2900-3100K)	8mm	28.00	112.00*
	3528C60N-12					nw (4000-4500K)			
	3528C60P-12					pw (6000-6500K)			
	3528C60W-24	SMD3528 120/m 800lm/m	50mm	24V	9.6W/m	w (2900-3100K)	8mm	28.00	112.00*
	3528C60N-24					nw (4000-4500K)			
	3528C60P-24					pw (6000-6500K)			




Alle LED Bänder haben einen CRI (Ra) von ≥ 90 .

ww = extra warmweiss, w = warmweiss, n = naturweiss, p = kaltweiss



*Sonderpreis für ganze Rollen, unbearbeitet in Originalverpackung.



Artikel-Nr.	Spannung	Leistung	Masse (mm)	IP	Beschreibung	Preis / Stück
-------------	----------	----------	------------	----	--------------	---------------

	85469	12V	12W	D=65, H=27	IP64	<ul style="list-style-type: none"> - CE, RoHS, Schutzklasse II - Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung - Keine Mindestlast notwendig - Primär- und Sekundärseitig 1 Zu- bzw. Ableitung - Primär 100-240V 	36.00	
	85470	12V	36W	110x35x25	IP64		60.00	
	85475	24V	36W	110x35x25	IP64			
	85471	12V	60W	163x45x33	IP64		71.00	
	85476	24V	60W	163x45x33	IP64			
	85461	12V	58W	176x68x39	IP67		<ul style="list-style-type: none"> - Eingebaute aktive Blindstromkompensation (Aktiv PFC) - CE, SELV, RoHS - Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung - Keine Mindestlast notwendig - Primär- und Sekundärseitig 1 Zu- bzw. Ableitung - Primär 100-277V 	159.00
	85451	24V	75W	176x68x39	IP67			159.00
	85462	12V	99W	222x68x39	IP67			179.00
	85452	24V	100W	222x68x39	IP67	179.00		
	85463	12V	132W	222x68x39	IP67	189.00		
	85453	24V	151W	222x68x39	IP67	189.00		
	85464	12V	160W	244x68x39	IP67	242.00		
	85455	24V	200W	205x80x34	IP67	242.00		


	QL-SWF A-60-12	12V	60W	196x47x36	IP67	<ul style="list-style-type: none"> - CE, RoHS - Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung - Primär- und Sekundärseitig 1 Zu- bzw. Ableitung - Primär 90-264V, 170-250V bzw. 180-250V 	73.00
	QL-SWF A-150-12	12V	150W	220x95x53	IP67		155.00
	QL-SNF P-30-12	12V	30W	87x49x30	IP20	<ul style="list-style-type: none"> - CE, RoHS, Schutzklasse II - Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung - Primär- und Sekundärseitig 1 Zu- bzw. Ableitung - Primär 110-240V 	40.00
	QL-SNF P-60-12	12V	60W	122x54x34	IP20		49.00

Artikel-Nr.	Volt	Watt	Masse (mm)	IP	Beschreibung	Preis / Stück
-------------	------	------	------------	----	--------------	---------------

	CLG-060-24	24V	60W	175x62x39	IP67	<ul style="list-style-type: none"> - Universaleingang - Aluminiumgehäuse - Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung - Primär 100-240V 	142.00
	CLG-100-24	24V	96W	222x68x39	IP67		179.00

 	HLG-060H-24A	24V	60W	171x62x37	IP67	<ul style="list-style-type: none"> - Universaleingang - Aluminiumgehäuse - Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung - Primär 100-240V 	108.00
	HLG-080H-12A	12V	60W	196x62x39	IP67		126.00
	HLG-080H-24A	24V	81W	196x62x39	IP67		126.00
	HLG-120H-12A	12V	120W	220x68x39	IP67		160.00
	HLG-120H-24A	24V	120W	220x68x39	IP67		160.00
	HLG-150H-12A	12V	150W	228x68x39	IP67		165.00
	HLG-150H-24A	24V	150W	228x68x39	IP67		165.00
	HLG-185H-12A	12V	156W	228x68x39	IP67		191.00
	HLG-185H-24A	24V	185W	228x68x39	IP67		191.00
	HLG-240H-12A	12V	192W	244x68x39	IP67		225.00
	HLG-240H-24A	24V	240W	244x68x39	IP67		225.00
	HLG-320H-12A	12V	265W	252x90x44	IP67		310.00
	HLG-320H-24A	24V	320W	252x90x44	IP67		310.00
	HLG-480H-24A	24V	480W	262x125x44	IP67		463.00
	HLG-600H-12A	12V	480W	280x144x49	IP67		690.00

LED Dimmelement

	MULTI DIMM	LED Dimmelement	155x51x25	IP20	<ul style="list-style-type: none"> - CE, RoHS 	148.00	
	Versorgung: Konstanzspannung 12V / 24V = max. Ausgangsspannung für LED						
	Ausgang: max. 12V/144W 24V/288W						
	dimmbar über DALI Dimmer, 1-10V oder Impulstaster						

Alle Preise verstehen sich in CHF ohne MwSt.
Preis- und Modelländerungen, sowie Druckfehler vorbehalten.
Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.
August 2018

nowoline
Flughofstrasse 56
CH - 8152 Glattbrugg

Fon 044 874 20 20
Fax 044 874 20 30
mail info@novoline.ch
net www.novoline.ch